

Le meilleur investissement pour vos chaluts

Brezline

Le BREZLINE respecte un **procédé de fabrication rigoureux et unique**. A chaque étape, un contrôle qualité est effectué.

Plus résistant

Un procédé d'extrusion adapté permet d'améliorer de manière significative la **résistance du BREZLINE à l'usure**.

Plus stable

Le BREZLINE est un fil très compact. Le tressage fermé du fil limite la pénétration des impuretés (sable, sédiments ...) dans la tresse ce qui donne une grande **stabilité à la taille de la maille**. Le serrage des nœuds est difficile sur des fibres aussi dures. Le BREZLINE subit donc un **double traitement à l'autoclave**.


Plus rentable

Les utilisateurs constatent un **meilleur rendement** avec un cul de chalut BREZLINE pour des espèces telles que l'encornet, le rouget, la langoustine.

Des tests réalisés sur des chalutiers travaillant sur des fonds très durs ont prouvé qu'un cul de chalut BREZLINE avait une **durée de vie très supérieure** à celle d'un cul de chalut en PE vert standard.



Diamètre	Métrage (m/kg)	Résistance du fil	Résistance au nœud
1,8 mm	510	67 kg	90 kg
2,5 mm	338	105 kg	137 kg
3 mm	235	142 kg	186 kg
4 mm	145	248 kg	329 kg
5 mm	105	327 kg	428 kg
6 mm	70	436 kg	623 kg
8 mm	40	866 kg	991 kg

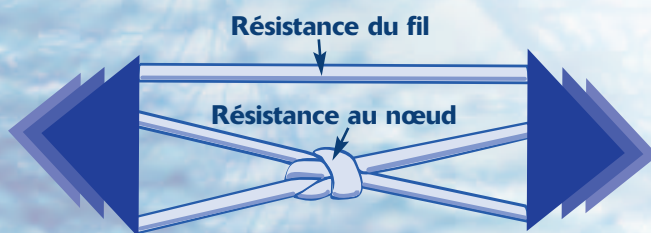

Tests de résistance

12 rue de Kélareun - LECHIAGAT-TREFFIAGAT - B.P. 46 - 29730 LE GUILVINEC - France
TEL. + 33 (0)2 98 58 10 54 - FAX + 33 (0)2 98 58 93 33 - E-mail : info@ledrezen.com - Website : www.ledrezen.com

